

不同组合应用模式




- 独立单色机
(连清洁胶头系统)



- 独立机箱配2位
气动圆转盘



- 生产线上连动式Alien机

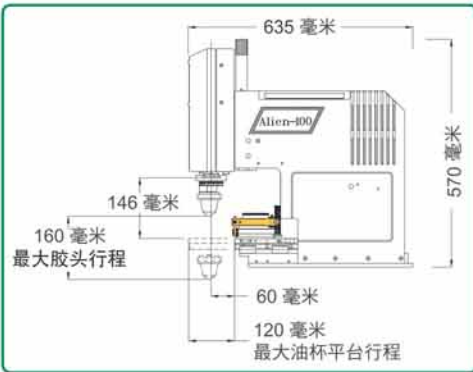

- 自动化生产线系统



- 转盘连动机 (6-8台)

特点

- 操作简易
- 伺服马达驱动胶头行程
- APS自动感应胶头行程
- 可使用经济耐用环保印刷板、10毫米钢板、薄钢片或尼龙板
- 安装及更换印刷板方便快捷
- 使用密封式环保油杯系统
- 自动清洁胶头装置
- 欧洲安全CE标准认证
- RS-232 系统
- 可高速印刷

规格

| | |
|--------------|----------------------|
| 油杯尺寸： | Ø90 毫米 |
| 油杯平台尺寸： | 100 x 250 毫米 |
| 有效印刷面积： | 40 x 60 毫米 |
| 胶头行程： | 0-160 毫米 (可选择标度系统) |
| 最高速率：(净行循环)* | 4,000 循环 / 小时 |
| 最大印刷压力： | 480牛顿作6个气压单位 |
| 电流供应： | 110/220伏特 50/60赫 30瓦 |
| 气压总流量： | 每分钟 (约) 110 升 |
| 机身尺寸：长x阔x高 | 635 x 420 x 570 毫米 |
| 重量： | 40 公斤 (约) |

* 以上是一般机械物理运作速度 (只作参考作用)。真实速度可受印刷条件要求、油墨干固环境、上/落料效率、胶头上/下速度、胶头硬度及品质要求标准等客观环境因素影响。