




PLC轻触式操控



油杯平台前后推送运作
(自动清洁胶头收藏底部设计)



自动清洁胶头

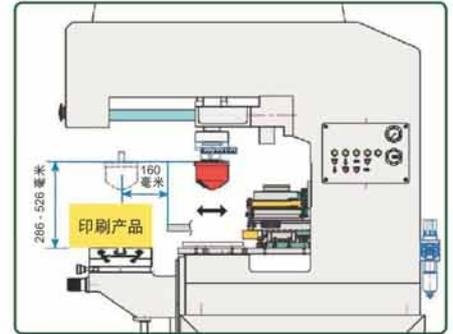

能保持最大有效印刷面积及产品尺寸，同时享有自动胶头清洁功能

特点

- 单色大图案移印机
- 高级坚固钢结构，机身更稳固
- 油杯平台/胶头前后推送运作模式
- 气动胶头上落气筒（可选择伺服马达）
- 使用密封式TCIC/环保油杯，最大印刷面积可高达155毫米
- 可使用激光蚀刻的**环保印刷板**、薄钢片、10毫米钢板或尼龙板
- 零调校印刷板位置，方便快捷更换印刷板
- PLC轻触式控制
- 自动清洁胶头装置，可调节清洁次数
- 可调节印刷速度及胶头印刷深度
- 印刷延迟、印刷停顿、取油两次、印刷两次及回圈两次功能
- 数控追寻印刷深度系统 (DPS)
- 精密轴及轴承，机器运转时能使磨损减至最低

规格

油杯尺寸：	Ø60, 70, 90, 125 & 165 毫米
印刷板尺寸：	100 x 250, 150 x 300, 200 x 400 毫米
最高速率：(净行循环)*	850 / 小时
胶头上落气筒直径：	Ø100 毫米
胶头压力：	3,016N
胶头前/后行程：	257 毫米
油杯平台行程：	200 毫米
电流供应：	110/220V
气压总流量：	每分钟 (约) 400 升
准确性 +/-：	0.05 毫米
尺寸(长x阔x高)：	1,115 x 880 x 1,730 毫米
重量：	500 公斤 (约)

*以上是一般机械物理运作速度（仅作参考作用）。真实速度可受印刷条件要求、油墨干固环境、上/落料效率、胶头上/下速度、胶头硬度及品质要求标准等客观环境因素影响。